

Einzelraumregler **Inhaltsverzeichnis:**

- *Regler*
- *Netzwerk*



Controlestas RCO

Controlesta RCO: Raumregler (1)


Konzept

Klemmenbelegung:


- 3 x AO oder 1 x AO und 2 x DO
- 2 x DI
- L-Bus
- 24 VAC

Funktionen on Board

- Raumfühler
- Sollwertkorrektur + / -
- Taster (Präsenz)
- Schalter (Auto / 0 / 1 / 2 / 3)
- LED (grün: Betrieb)

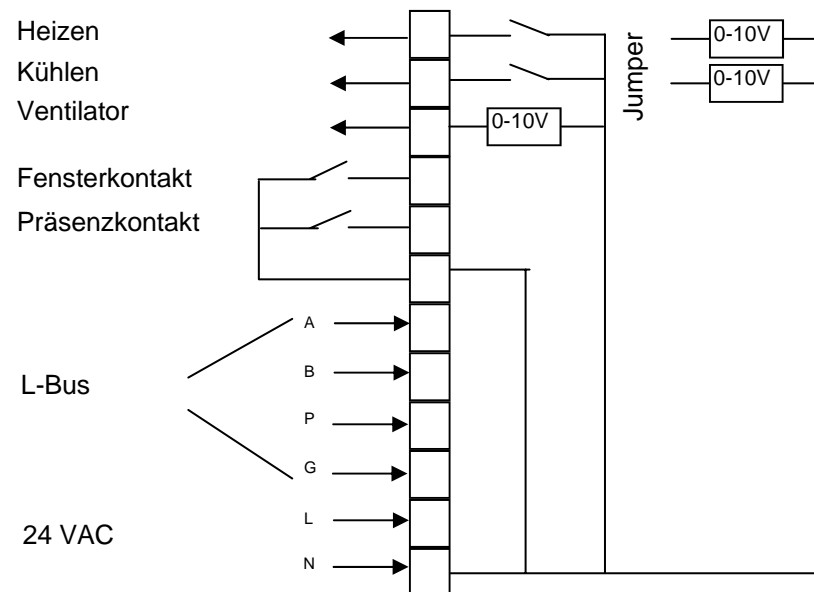

Controlesta RCO: Raumregler (2)

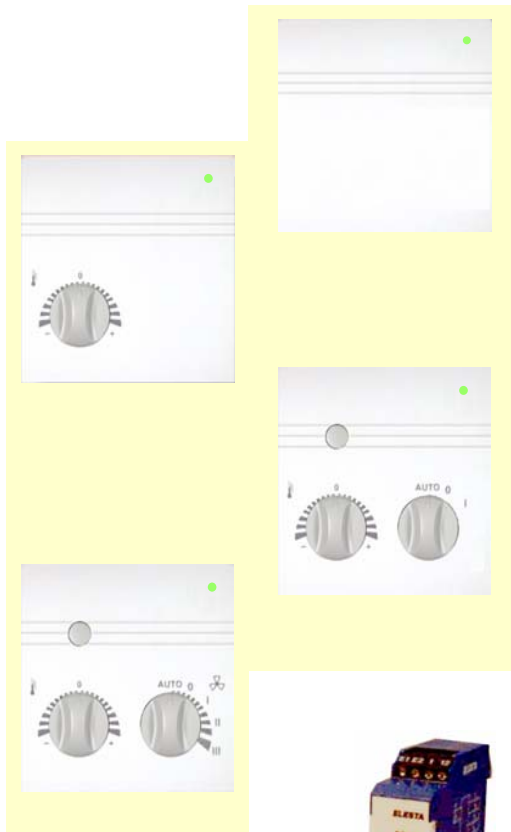

	RCO EZ1	RCO EZ2	RCO EZ3	RCO EZ4
Sollwertkorrektur		√	√	√
Präsenztaster			√	√
LED (grün)	√	√	√	√
Schalter (Auto / 0 / 1)			√	
Schalter (Auto / 0 / 1 / 2 / 3)				√
Raumfühler (im Regler)	√	√	√	√
DI: Fensterkontakt	√	√	√	√
DI: Präsenzkontakt	√	√	√	√
AO : Heizen 0-10V	√*	√*	√*	√*
AO : Kühlen 0-10V	√*	√*	√*	√*
DO : Heizen Triac 24V/1A	√*	√*	√*	√*
DO : Kühlen Triac 24V/1A	√*	√*	√*	√*
AO : Ventilator-Stufen 0-10V				√**
L-Bus	√	√	√	√
24 VAC Versorgung	√	√	√	√
Stand alone Betrieb	√	√	√	√
RCO I/O-Slave	√	√	√	√
Listenpreis	€ 160...	€ 180...	€ 200...	€ 220...
	* AO oder DO durch Jumper wählbar			
	** ext. Koppelmodul			

Controlesta RCO: Netzwerk (1)

